


FICHE CONSEIL

Mr. Bricolage

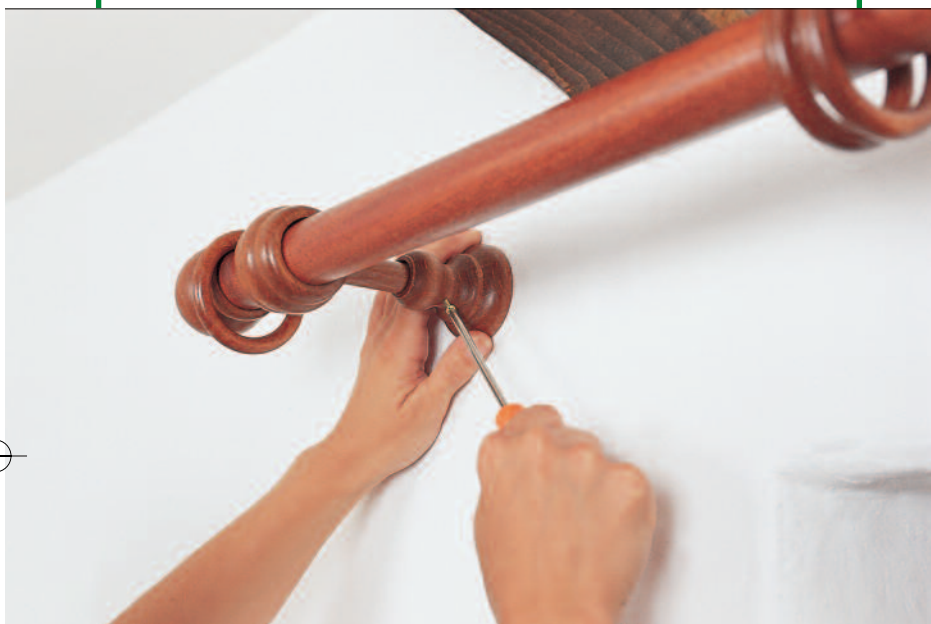

Poser UNE TRINGLE À RIDEAUX

DÉCORATION N° 5.12

LA TRINGLE À RIDEAUX EST AUJOURD'HUI UN ÉLÉMENT IMPORTANT DU DÉCOR DE LA FENÊTRE. À LA TRINGLE CHEMIN DE FER, COMMODE MAIS PEU ESTHÉTIQUE, ON PRÉFÈRE SOUVENT LES TRINGLES DÉCORATIVES, BARRE DE BOIS OU DE STYLE MAIS LE PRINCIPE DE POSE EST LE MÊME POUR LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRINGLE.

LES RÈGLES DE BASE

• Hauteur de la tringle au-dessus de la fenêtre.

Le bas de la tringle doit être au moins à 5 cm au-dessus de la fenêtre.

Quand on installe une cantonnière, placer la tringle environ 20 cm au-dessus de la fenêtre.

• Distance de la tringle au mur.

Pour de nombreux modèles de tringles, la distance entre la tringle et le mur est donnée par la longueur des supports. Dans le cas d'une fixation avec support « naissance », on prévoit une distance de 10 à 15 cm.

• Dimension de la tringle.

Elle se calcule de la façon suivante : largeur de la fenêtre + 20 cm à chaque extrémité.

LARGEUR DE FENÊTRE	TRINGLE À 1 RIDEAU	TRINGLE À 2 RIDEAUX
Longueur en cm		
65	120	
75	140	120
85	150	130
95	160	140
105	180	150
120	200	170
130	215	180
145	235	200
160	260	220
180	280	240
190	295	250
200	320	265
220	340	280
230	355	300
240	360	315
250	390	320
265	400	340
275		350
315		400



Tracer la hauteur de la tringle à l'aplomb de chaque côté de la fenêtre.



Couper la tringle à la bonne longueur. Une boîte à onglet permet une coupe bien d'équerre.

LES MODES DE POSE

- La pose la plus courante est contre le mur de la fenêtre : en applique.
- Dans le cas d'une baie large entre deux murs, la pose se fait « entre murs » avec des supports « naissance ».
- Pour une fenêtre placée près d'un mur, la pose est mixte avec un support en applique et un support « naissance ».
- On peut aussi réaliser une pose en plafond, les supports étant fixés verticalement au plafond.

POSITION DES SUPPORTS

Selon la forme et le style de support, la distance entre un support et l'extrémité de la tringle peut varier pour des raisons esthétiques mais on prévoit, en général, 5 à 10 cm.

Positionner le support à 10 cm de l'extrémité de la tringle.

TECHNIQUES DE POSE D'UNE TRINGLE

LES ÉTAPES DE LA POSE EN APPLIQUE:

1. Tracer la hauteur de la tringle au-dessus de la fenêtre à l'aplomb des deux côtés de la fenêtre.

2. Tracer l'emplacement de la tringle en répartissant également le débord de chaque côté. Pour cela, on trace l'axe de la fenêtre puis on fait coïncider les deux tracés.

3. En fonction du type de supports, tracer l'emplacement d'un support et le fixer.

4. Poser la tringle sur le support en place. Avec un niveau à bulle, positionner la tringle horizontalement. Tracer l'emplacement du second support.

5. Enfiler les anneaux sur la tringle et la poser sur ses supports.

6. Poser les embouts de tringle.


7. Fixer la tringle sur ses supports en la centrant par rapport à l'axe de la fenêtre.



1. Après avoir tracé l'axe de la fenêtre, tracer le centre de la tringle.




2. Faire coïncider les deux tracés et reporter sur le mur les extrémités de la tringle.

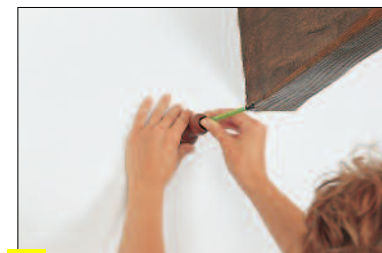

3. Tracer l'emplacement d'un support en tenant compte de son système de fixation et de sa position par rapport à l'extrémité de la tringle.



4. Percer avec une mèche adaptée, les trous de fixation du support.

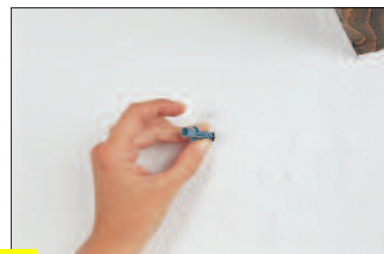

5. Cheviller en choisissant des chevilles adaptées au matériau du mur.




6. Visser le support. Ici le support de tringle en bois n'a qu'une fixation centrale.



7. Poser la tringle sur le support et la positionner de niveau pour tracer l'emplacement du second support.




8. Fixer le second support. Pour certaines tringles comme celle-ci le support se fixe sur la platine qui a été fixée au mur.

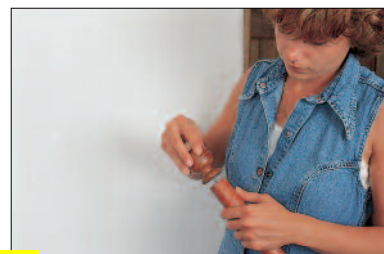

9. Monter un embout de tringle. Le second sera monté lorsque la tringle est fixée sur les supports. Fixer les agrafes sur la rufflette du rideau pour ensuite les accrocher aux anneaux.



10. Enfiler les anneaux sur la tringle, la placer et la fixer sur ses supports.

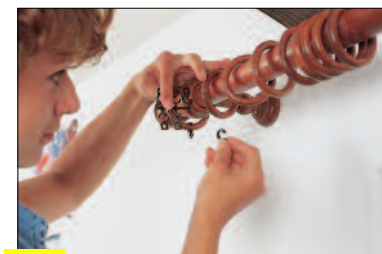

11. Fixer les supports d'agrafes de rideaux sur les anneaux.



12. Accrocher les agrafes de rideaux sur les supports.